




Schutzfolie aus PE-Schaum | selbstklebend rückstandsfrei ablösbar

Doppelter Schutz:

Geschlossenzelliger PE-Schaum mit PE-Film-Verstärkung.

Rückstandsfrei ablösbar!

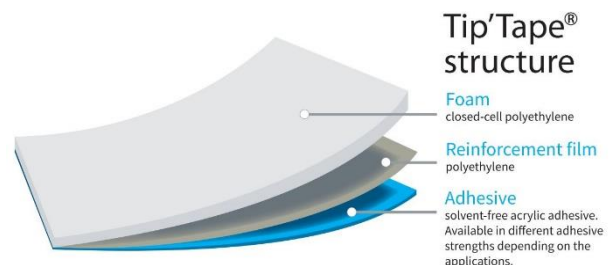


- **Schutz gegen Verkratzen, Staub, Stöße**
- Zum Schutz von Oberflächen aus: **Glas, (lackiertes) Holz, Kunststoffe, Metalle, heikle Lackoberflächen, Stoffe/Textil, Leder**
- Für Transport einfaches Stapeln von Platten ohne zu verrutschen
- **Hohe Anpassungsfähigkeit** an die zu schützende Oberfläche
- **Einfaches Anbringen:** Von der Rolle abziehen – aufkleben – fertig
- **Repositionierbar**
- Einfaches Zuschneiden UND **von Hand reißbar**
- Für **Innenanwendung** und Verklebung auf **trockenen Oberflächen**

- **Dicke: 1 mm**
- **Breite: 1.250 mm oder gesamte Rolle nach Ihren Breitenangaben aufgeschnitten** (20 mm oder breiter)
- **Länge: 50 m**
- Kleber: Acrylat auf Wasserbasis, wiederablösbar, repositionierbar
- Temperaturbeständigkeit: 60°C
- Lagerfähigkeit: Mindestens 12 Monate

Lieferbar in drei Kleberstärken:

1. **ISO-7211:** 1N/25mm Klebkraft: **LOW** adhesion
2. **ISO-7210:** 3N/25mm Klebkraft: **MEDIUM** adhesion
3. **ISO-7200:** 4,5N/25mm Klebkraft: **HIGH** adhesion

Oberflächenbeispiele:

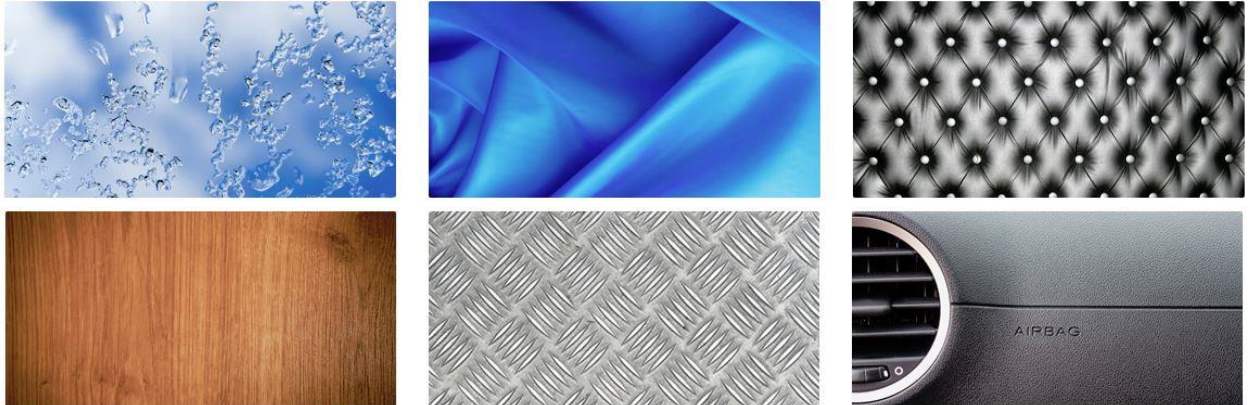

Anwendungsbeispiele:



Verarbeitungshinweise:

- Empfohlen ist die Verklebung der Schutzfolie bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C in trockener Umgebung.
- Eine Verklebung bei Temperaturen unter 10°C wird nicht empfohlen.
- Die Oberfläche muß trocken und staubfrei sein.
- Die Oberfläche darf nicht mit einer Anti-Haft-Beschichtung versehen sein.
- Die Oberfläche muß frei von Weichmachern sein.
- Bitte prüfen Sie die zu verklebende Oberfläche auf Kleberrückstände!
- Lagerfähigkeit: 12 Monate.

Referenzen:

Airbus, Fairline Yachts, Hitachi Rail, Sunseeker Yachts...
... hier werden Möbelloberflächen und Sitze geschützt.